


"TONALITY®" Julkisivulaatta  
ADS-Kiinnitysjärjestelmä  
Asennus pystysuoraan  
rankajärjestelmään

Nro. ADS 100-02v  
Mittakaava: 1:1 DIN A3

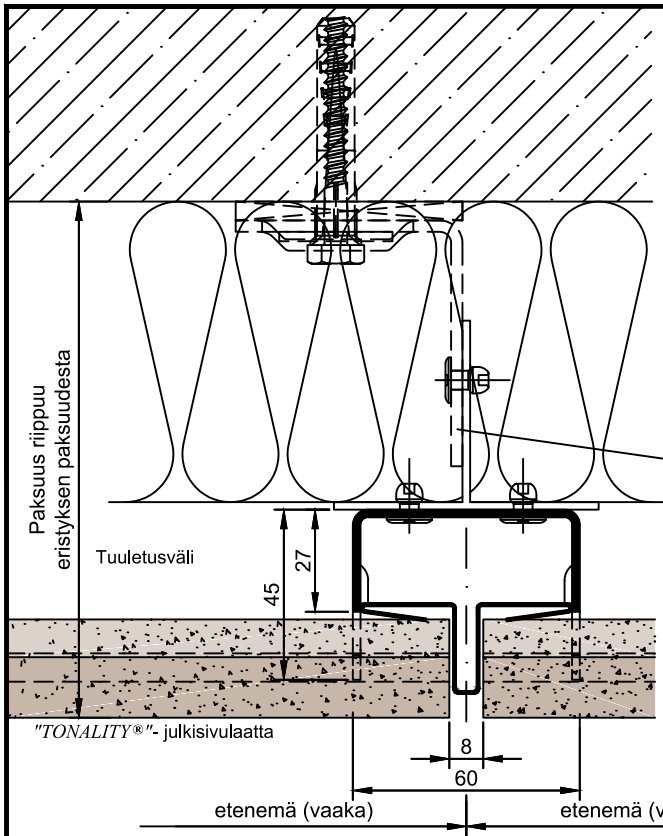


Rankajärjestelmä  
(valmistajan ohjeiden mukaan)

Laatan leveys =  
etenemä (vaaka) - (2 x 3.0 + 2 x 1.0 = 8 mm)

Esimerkki: etenemä (vaaka) = 450 mm  
Tarkka laatan leveys = 450 - 8.0 = 442 mm


Huomio:  
Laatat eivät saa jäädä puristuksiin  
profilleiden väliin.

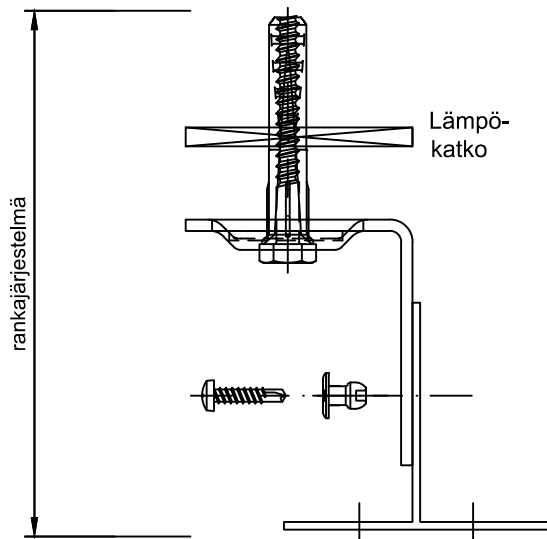

**Rankajärjestelmä:**

Rankajärjestelmän toteutus (koolausväli, rangat, niitit ja ruuvit) projektikohtaisten rakennelaskelmien mukaan.

Seinäkiinnikkeet, tulpat ja alumiiniset T-profiilit valmistajan ohjeiden mukaan.

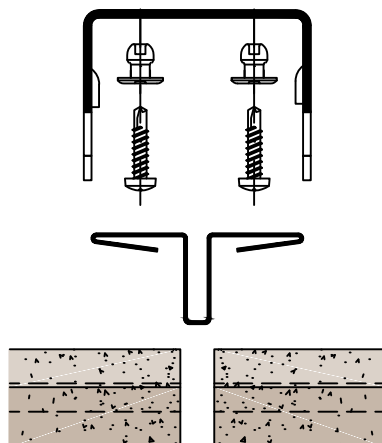

"TONALITY®"  
ADS AL-kiinnityskisko

Niitit / ruuvit  
valmistajan ohjeiden mukaan  
(staattisten laskelmien mukaan)

"TONALITY®"- ADS AL-umpisaumaprofiili

"TONALITY®"  
julkisivulaatta

**"TONALITY®"**  
pystysuora rankajärjestelmä