


"TONALITY®" Julkisivulaatta
ADS-Kiinnitysjärjestelmä
Asennus vaakasuoraan
rankajärjestelmään

Nro. ADS 100-02h
Mittakaava: 1:1 DIN A3

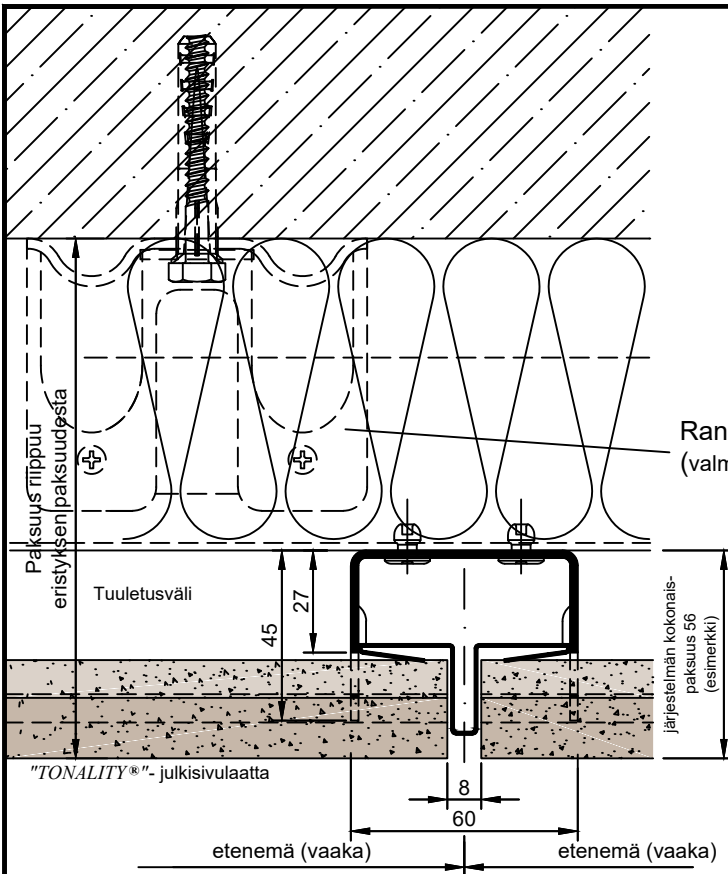


Rankajärjestelmä
(valmistajan ohjeiden mukaan)

Laatan leveys =
etenemä (vaaka) - (2 x 3.0 + 2 x 1.0 = 8 mm)

Esimerkki: etenemä (vaaka) = 450 mm
Tarkka laatan leveys = 450 - 8 = 442 mm

Huomio:
Laatat eivät saa jäädä puristuksiin
profiileiden väliin.

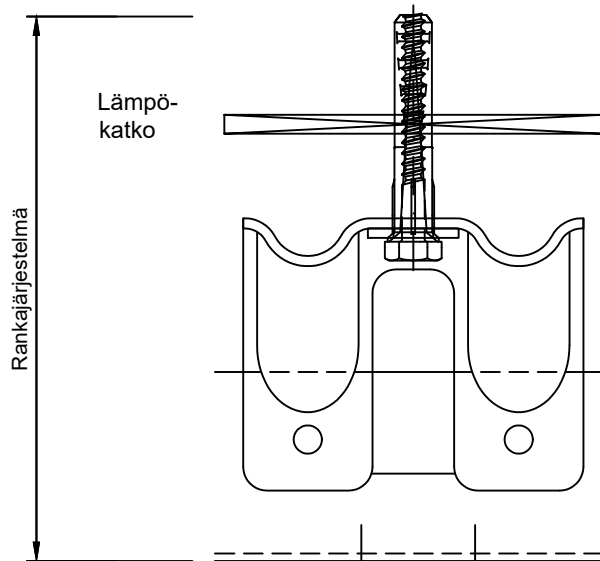

Rankajärjestelmä:
Rankajärjestelmän toteutus (koolaus-
väli, rangat, niitit ja ruuvit)
projektikohtaisten rakennelaskelmien
mukaan.


Seinäkiinnikkeet, tulpat ja
alumiiniset L-profiilit
valmistajan ohjeiden mukaan.

"TONALITY®"
ADS AL-kiinnityskisko

Niitit / ruuvit
valmistajan ohjeiden mukaan
(lujuuslaskelmien mukaan)

"TONALITY®"-ADS AL-umpisaumaprofiili

"TONALITY®"
julkisivulaatta



"TONALITY®"
vaakasuora rankajärjestelmä