
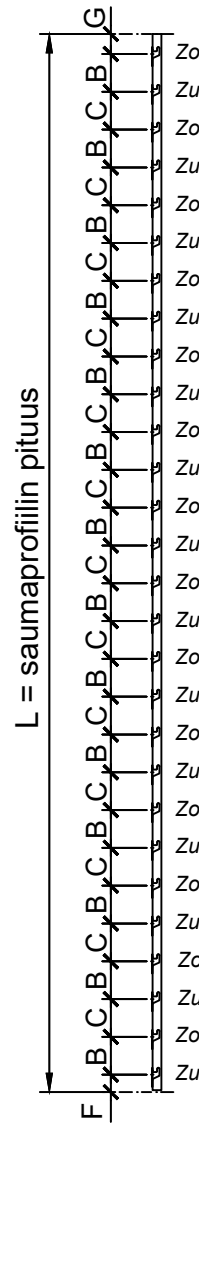


"TONALITY®"-Julkisivulaatta
BAS Flex-Kiinnitysjärjestelmä
Ripustusten jako

Nro. BAS 200-52

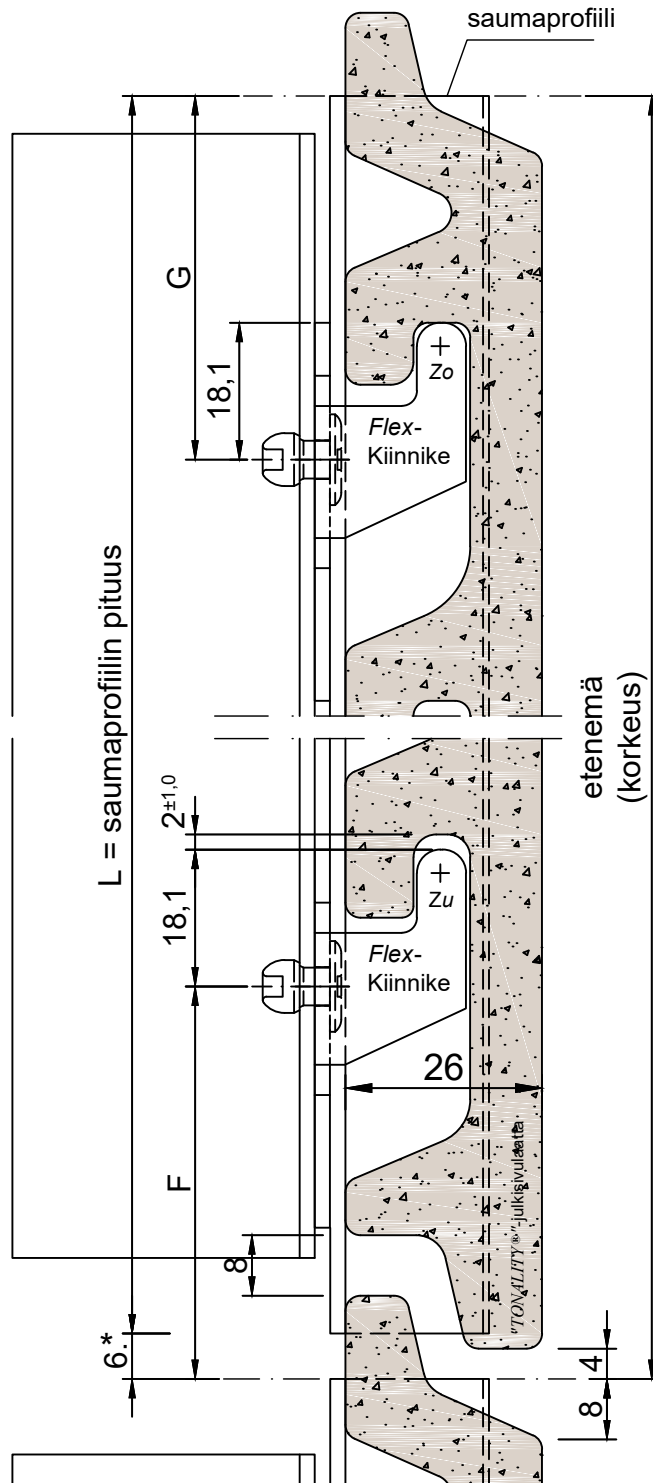

Zo: Laatan yläreunan ripustus
Zu: Laatan alareunan ripustus

L = Etenemien yhteispituus miinus 6 mm

* Lämpölaajeneminen vaatii vähintään 6mm välin sekä kahden laatan, että kahden kiskon väliin.

Etenemän korkeus	Mitta L	Laattojen määrä (laskennallinen)	Kiinnikkeiden määrä	Mitta F	Mitta B	Mitta C	Mitta G
150	2794	18.6 x	37	43	75	75	32
175	2794	16 x	32	43	100	75	32
200	2794	14 x	28	52	100	100	48
225	2794	12.4 x	25	43	150	75	32
250	2794	11.2 x	23	52	150	100	48
300	2794	9.3 x	19	102	150	150	48
400	2794	7 x	14	102	200	200	98
500	2794	5.6 x	11	102	300	200	98
600	2794	4.6 x	9	152	300	300	148

Ripustusten jako