


"TONALITY®"-Julkisivulaatta  
BAS kiskojärjestelmä  
Räystäisleikkaus  
tasakattoinen rakennus

Nro. BAS 200-20  
Mittakaava: 1:1 DIN A3

1 Räystäällä on tärkeä huolehtia tuuletusvälin suuaukon riittävästä vapaasta poikkipinta-alasta (vähintään 150 cm<sup>2</sup>/m) sekä myrskypellistä ja muista pellityksistä, jotka estävät sadeveden kulkeutumisen tuuletusväliin.


2 Tuuletusvälin minimisyvyys 20 mm.

**DETALJI 3**

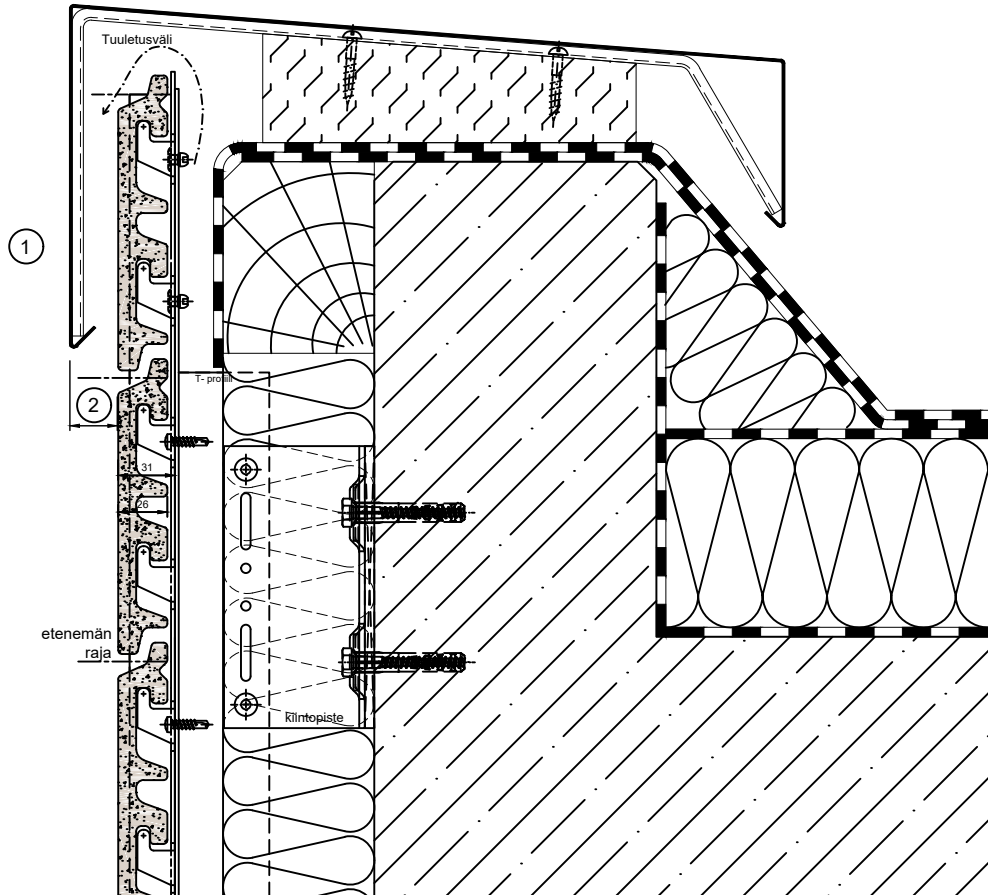

"TONALITY®"-Julkisivulaatta  
BAS kiskojärjestelmä  
Pystyleikkaus alareuna

Nro. BAS 200-21  
Mittakaava: 1:1 DIN A3

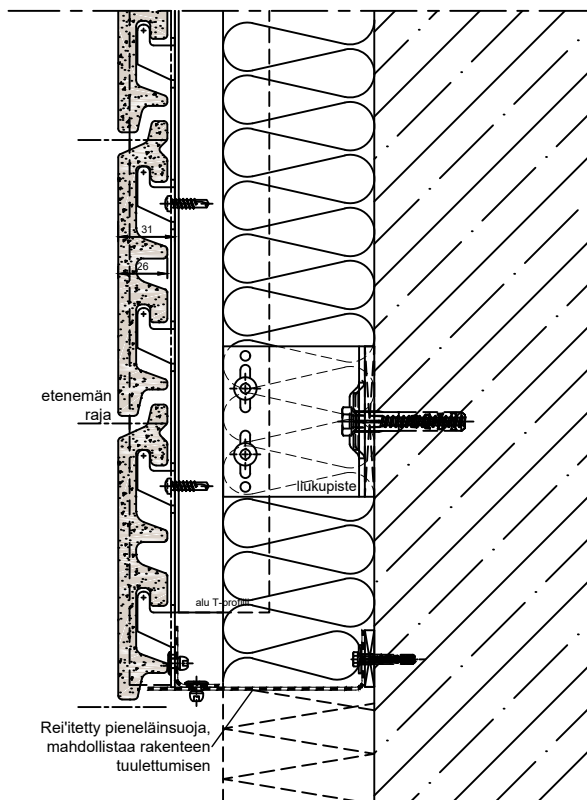

**DETALJI 2**