


Esimerkkirakenne teräspalkkien palosuojauksesta

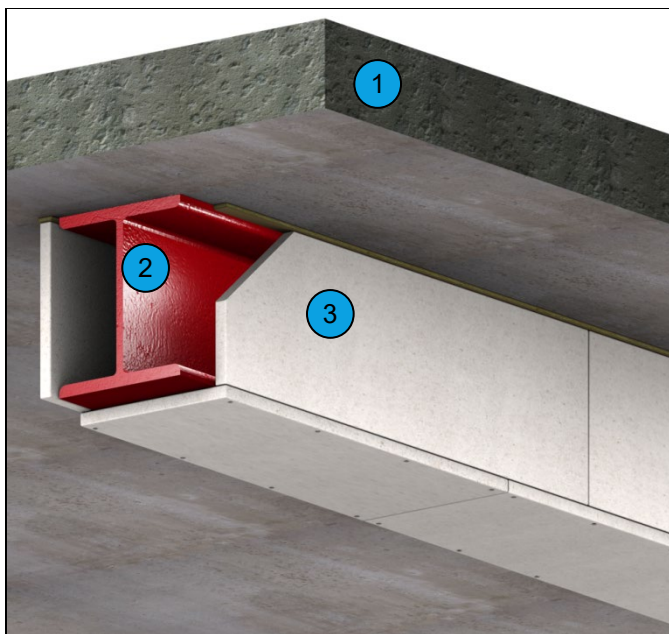

Rakenne

- 1 Betonilaatta
- 2 IPE 400 A -teräspalkki
- 3 25 mm PROMATECT® H -levyt
- ✓ Levysuojaus kolmella sivulla

Edellytykset

- ✓ Teräksen kriittinen lämpötila 500 °C
- ✓ Soveltuu kuivaan sisätilaan.
- ✓ Testattu EN 13381-4:n mukaisesti.
- ✓ **Palonkestävyys 60 min**

PROMATECT®-H Promatect-H on erittäin luja palonkestävä levy, joka suojaa teräs- ja betonirakenteita kuivissa ja kosteudelle altistuvissa ympäristöissä. Levyt soveltuvat käytettäväksi myös ympäristöissä, joissa levy altistuu tärinälle tai mekaaniselle rasitukselle.

Tuotteen yleiset edut

- Kestävä
- Kosteudenkestävä
- Palamaton

Tuotteeseen liittyviä tuotteita

Alsijoint® - kalsiumsilikaattinauha

Muuta

Tämän levyn dokumentaation muut osat ovat Teräsrakenteiden palosuojaus, Esimerkkirakenne A 1.0, Tuotekortti B 1.0, Asennusohje C 1.0, Viimeistelyohje D 1.0 ja Käyttöturvallisuustiedote E 1.0.