


"TONALITY®"-Julkisivulaatta
BAS kiskojärjestelmä
Asennus pystysuoraan
rankajärjestelmään

Nro. BAS 200-02
Mittakaava: 1:1 DIN A3

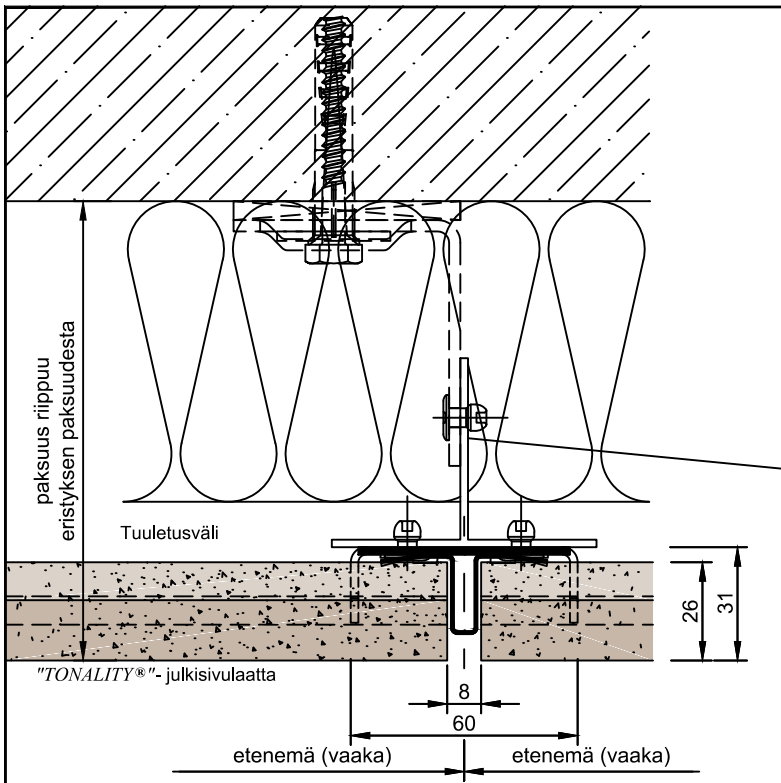


Rankajärjestelmä
(valmistajan ohjeiden
mukaan)

Laatan leveys =
etonemä (vaaka) - (2 x 3.0 + 2 x 1.0 = 8 mm)

Esimerkki: etenemä (vaaka) = 450 mm
Tarkka laatan leveys = 450 - 8.0 = 442 mm

Huomio:
Laatat eivät saa jäädä puristuksiin
profiileiden väliin.

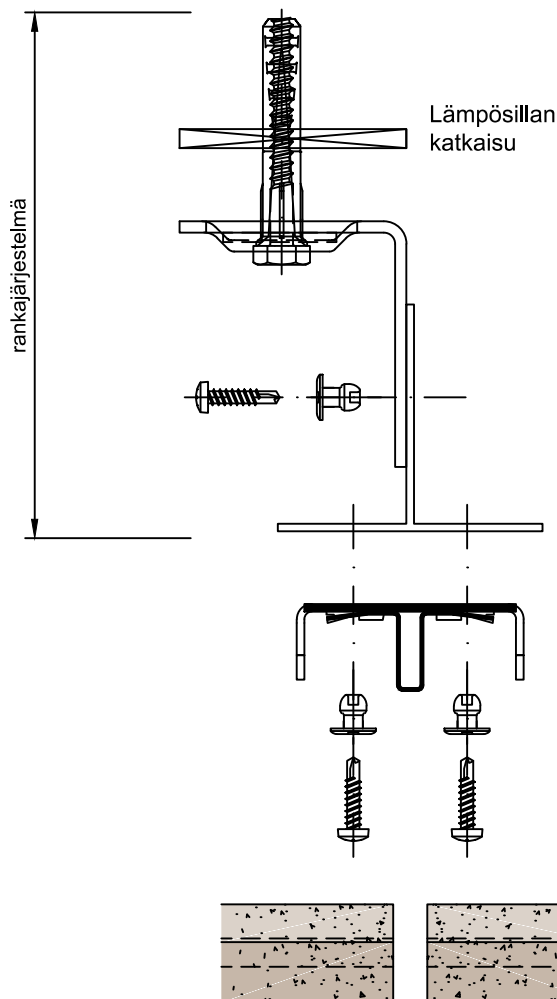

Rankajärjestelmä:

Rankajärjestelmän toteutus (koolaus-
väli, rangat, niitit ja ruuvit)
projektikohtaisten rakennelaskelmien
mukaan.

Seinäkiinnikkeet, tulpat ja
alumiiniset T-profiilit
valmistajan ohjeiden mukaan

"TONALITY®"
BAS AL-kiinnityskisko

Niitit / ruuvit
valmistajan ohjeiden mukaan
(lujuuslaskelmien mukaan)

"TONALITY®" - Classic 26
julkisivulaatta

"TONALITY®"
pystysuora rankajärjestelmä