


| | | |
|----------------------------------------|--------------------------|------------|
| Tuote Equitone | Rakennedetalji | Paloluokka |
| Niittikiinnitys alumiinirankaan | Ulkokulmaliittymä | Ääniluokka |

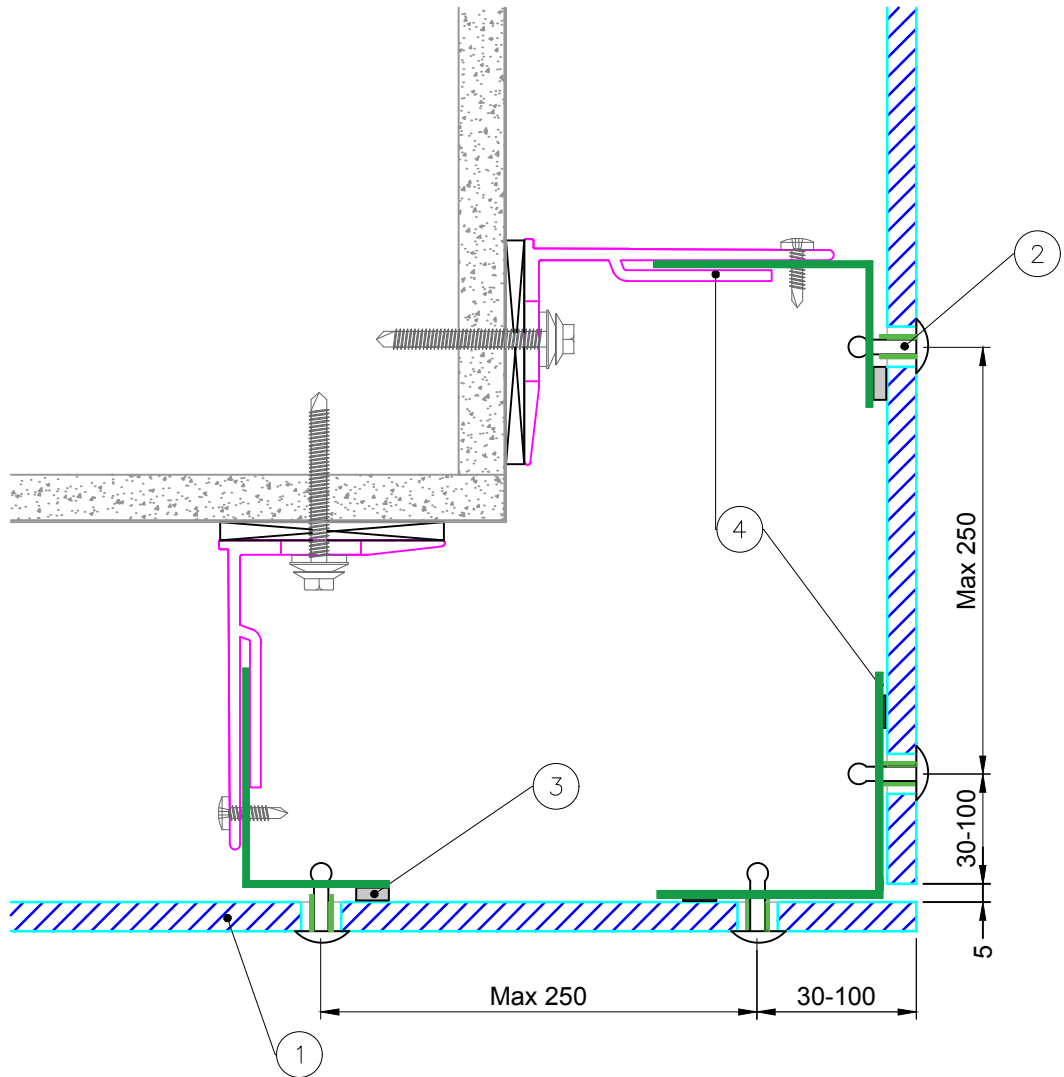

| | | | | Osa | Kuvaus |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------|
| | | | | 1 | Julkisivulevy (Equitone) |
| Rakennuksen korkeus, metriä | 0-10 | 10-20 | 20-50 | 2 | Niitti (UNI-rivet 4x18mm AlMg5) |
| Minimi tuuletusväli | ≥20mm | ≥25mm | ≥30mm | 3 | Saumanauha (6x9mm, liimallinen) |
| Pieneläinverkon ilman läpäisevyys minimi ≥50% | | | | 4 | Alumiinirankajärjestelmä |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Koodi DOC00083 | Revisio B | pvm 14.8.2018 | Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin | Mittakaava 1:2 |
|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|