


"TONALITY®"-Julkisivulaatta
BAS Flex-Kiinnitysjärjestelmä
Asennus pystysuoraan
rankajärjestelmään

Nro. BAS 200-51
Mittakaava: 1:1 DIN A3

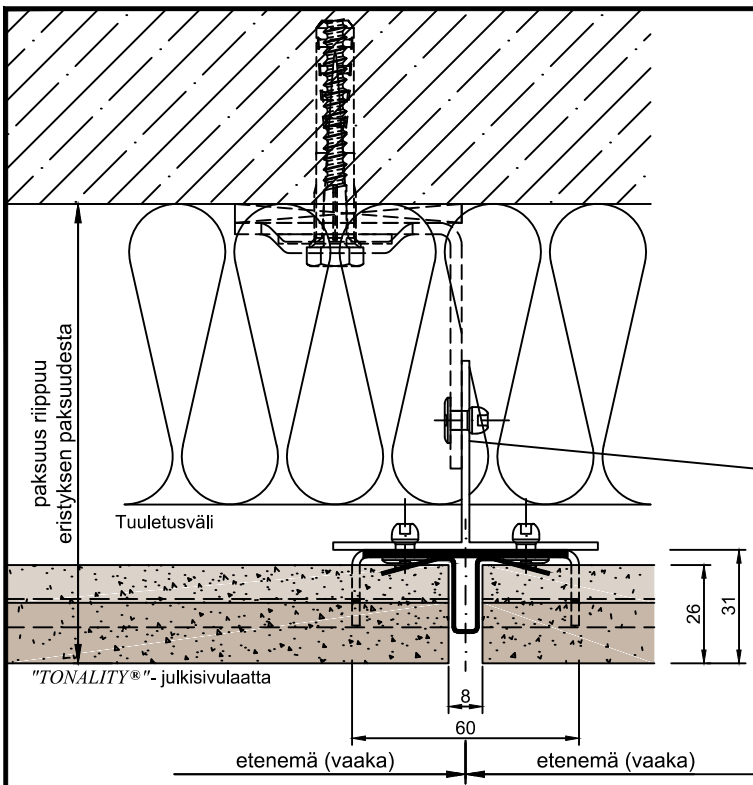


Rankajärjestelmä
(valmistajan ohjeiden
mukaan)

Laatan leveys =
etenmä (vaaka) - (2 x 3.0 + 2 x 1.0 = 8 mm)

Esimerkki: etenmä (vaaka) = 450 mm
Tarkka laatan leveys = 450 - 8.0 = 442 mm

Huomio:
Laatat eivät saa jäädä puristuksiin
profiileiden väliin.

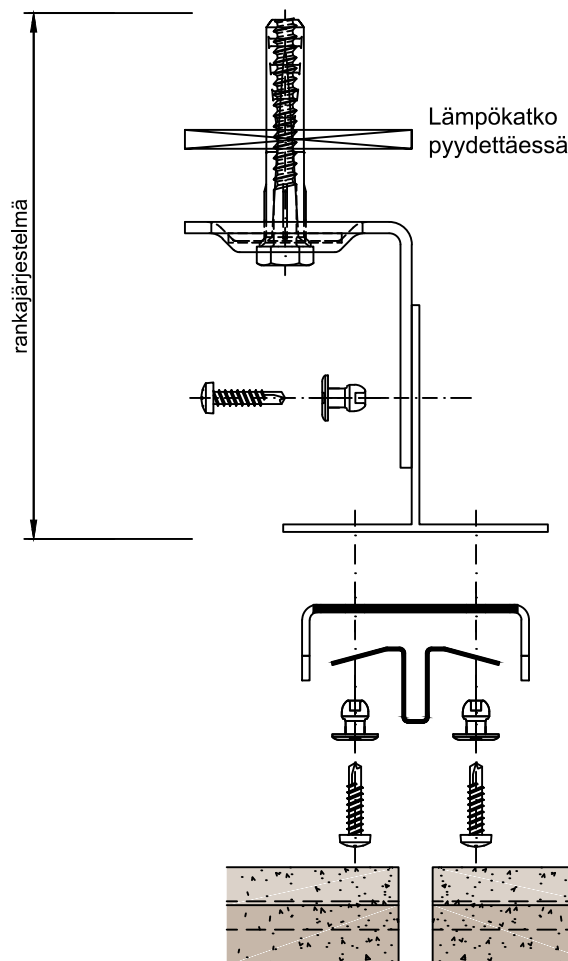

Rankajärjestelmä:

Rankajärjestelmän toteutus (koolausväli, rangat, niitit ja ruuvit) projektikohtaisten rakennelaskelmien mukaan.

Seinäkiinnikkeet, tulpat ja alumiiniset T-profiilit valmistajan ohjeiden mukaan.

"TONALITY®"-BAS - Flex Kiinnike
Flex saumaprofiililla

Niitit tai ruuvit valmistajan ohjeiden mukaan
(lujuuslaskelmien mukaan)

"TONALITY®" - Classic 26
julkisivulaatta

**"TONALITY®"- Flex
rakenne**