


|                               |                                     |   |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Muotolevy osastoiva väliseinä | Rakennedetalji                      | Paloluokka<br>EI60                          |
| ML-LPR 66/66 KN - NK M50      | Liittyvä nimike<br>T-Liitos kattoon | Ilmaääneneristysluku<br>R <sub>w</sub> 50dB |

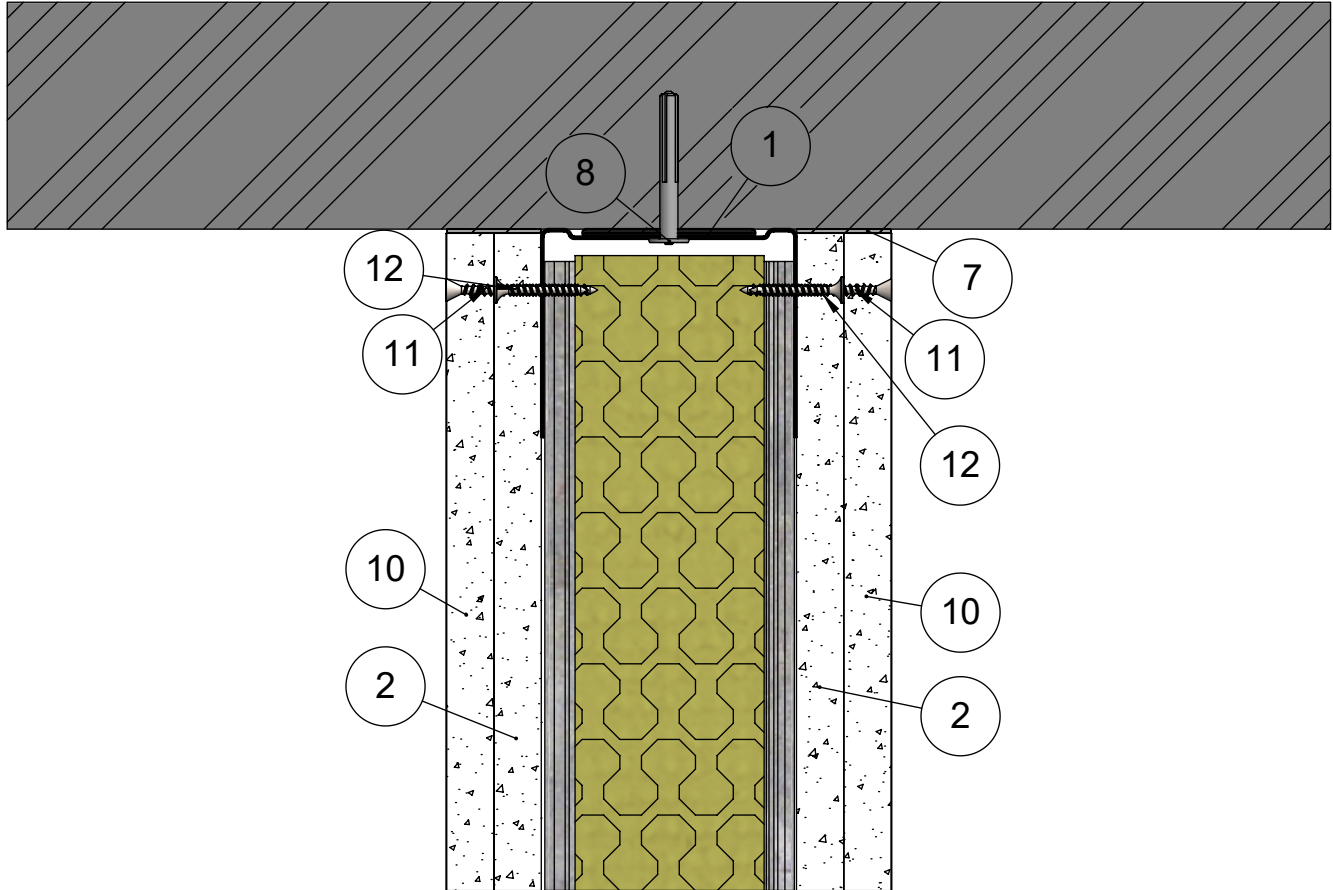

|                    |                               |  |
|--------------------|-------------------------------|--|
| 13                 | Kisko                         | ML-lattia-/kattokisko SKE 66/37        |
| 12                 | Ruuvi                         | Tiuha 25                               |
| 11                 | Ruuvi                         | Tiuha 40 EK                            |
| 10                 | Levy                          | Siniat LEK 13 Erikoiskova              |
| 8                  | Kiinnike                      | Esim. Lyöntiniitti                     |
| 7                  | Tiiviste                      | Palomassa                              |
| 5                  | Eristevilla                   | Mineraalivilla 50mm                    |
| 4                  | Ranka                         | ML-LPR 66/40                           |
| 2                  | Levy                          | Siniat LN 13 Normaali                  |
| 1                  | Kisko                         | ML-lattia-/kattokisko SKE 66/55        |
| <b>Osa<br/>Pos</b> | <b>Kuvaus<br/>Description</b> | <b>Spesifikaatio<br/>Specification</b> |

|                       |              |                                      |                   |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Koodi<br>DET000040_02 | Revisio<br>A | Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin | Mittakaava<br>1:2 |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|