


| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Muotolevy osastoiva väliseinä | Rakennedetalji | Paloluokka EI30 |
| ML-LPR 66/66 K - K M50 | Liittyvä nimike T-liitos 1.versio | Ilmaääneneristysluku R _w 43dB |

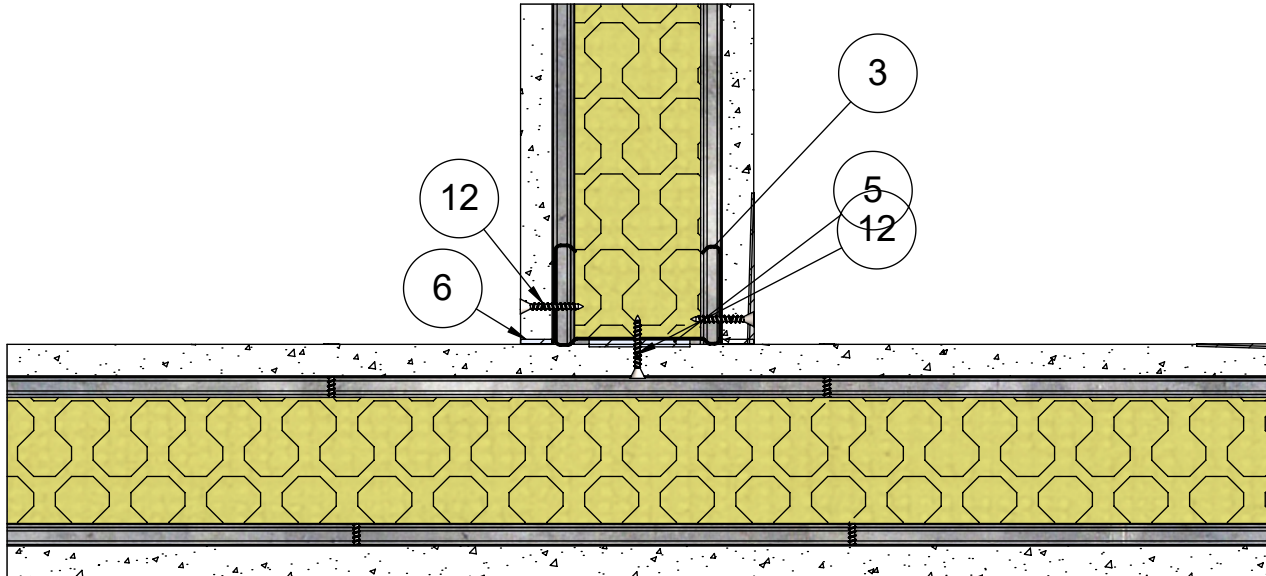

| | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| 13 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKN 66/55 |
| 12 | Ruuvi | Tiuha 25 EK |
| 11 | Levy | Siniat LEK 13 Erikoiskova |
| 6 | Tiiviste | Palomassa |
| 5 | Tiiviste | PE-Tiivistenauha |
| 4 | Eristevilla | Mineraalivilla 50mm |
| 3 | Ranka | ML-LPR 66/40 |
| 1 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKN 66/37 |
| Osa Pos | Kuvaus Description | Spesifikaatio Specification |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Koodi DET000034_06 | Revisio A | Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin | Mittakaava 1:3 |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|