


| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Muotolevy osastoiva väliseinä | Rakennedetalji | Paloluokka EI60 |
| ML-LPR 66/66 KN - NK M50 | Liittyvä nimike T-liitos 1.versio | Ilmaääneneristysluku R _w 50dB |

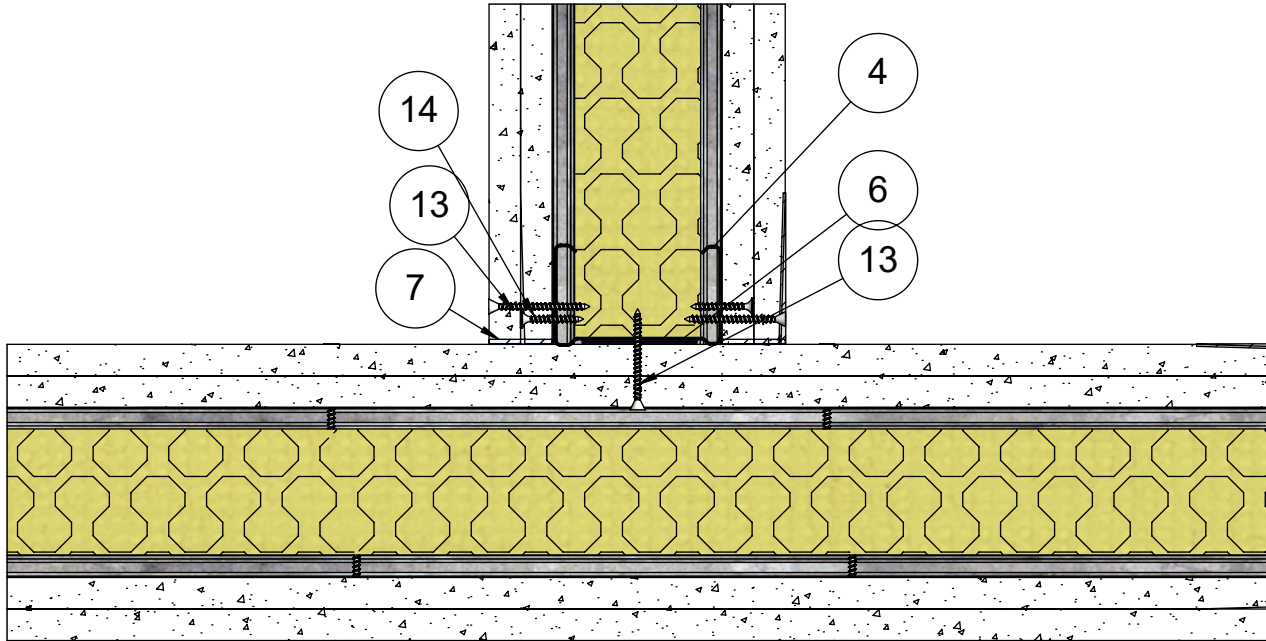

| | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| 15 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKE 66/37 |
| 14 | Ruuvi | Tiuha 25 |
| 13 | Ruuvi | Tiuha 40 EK |
| 12 | Levy | Siniat LEK 13 Erikoiskova |
| 7 | Tiiviste | Palomassa |
| 6 | Tiiviste | EPDM Tiiviste |
| 5 | Eristevilla | Mineraalivilla 50mm |
| 4 | Ranka | ML-LPR 66/40 |
| 2 | Levy | Siniat LN 13 Normaali |
| 1 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKE 66/55 |
| Osa Pos | Kuvaus Description | Spesifikaatio Specification |

| | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| Koodi DET000040_06 | Revisio | Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin | Mittakaava 1:3 |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|