


|                               |                                         |                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Muotolevy osastoiva väliseinä | Rakennedetalji                          | Paloluokka<br>EI60                          |
| ML-LPR 66/66 LK - KL M50      | Liittyvä nimike<br>Ulkokulma 2.versiono | Ilmaääneneristysluku<br>R <sub>w</sub> 52dB |

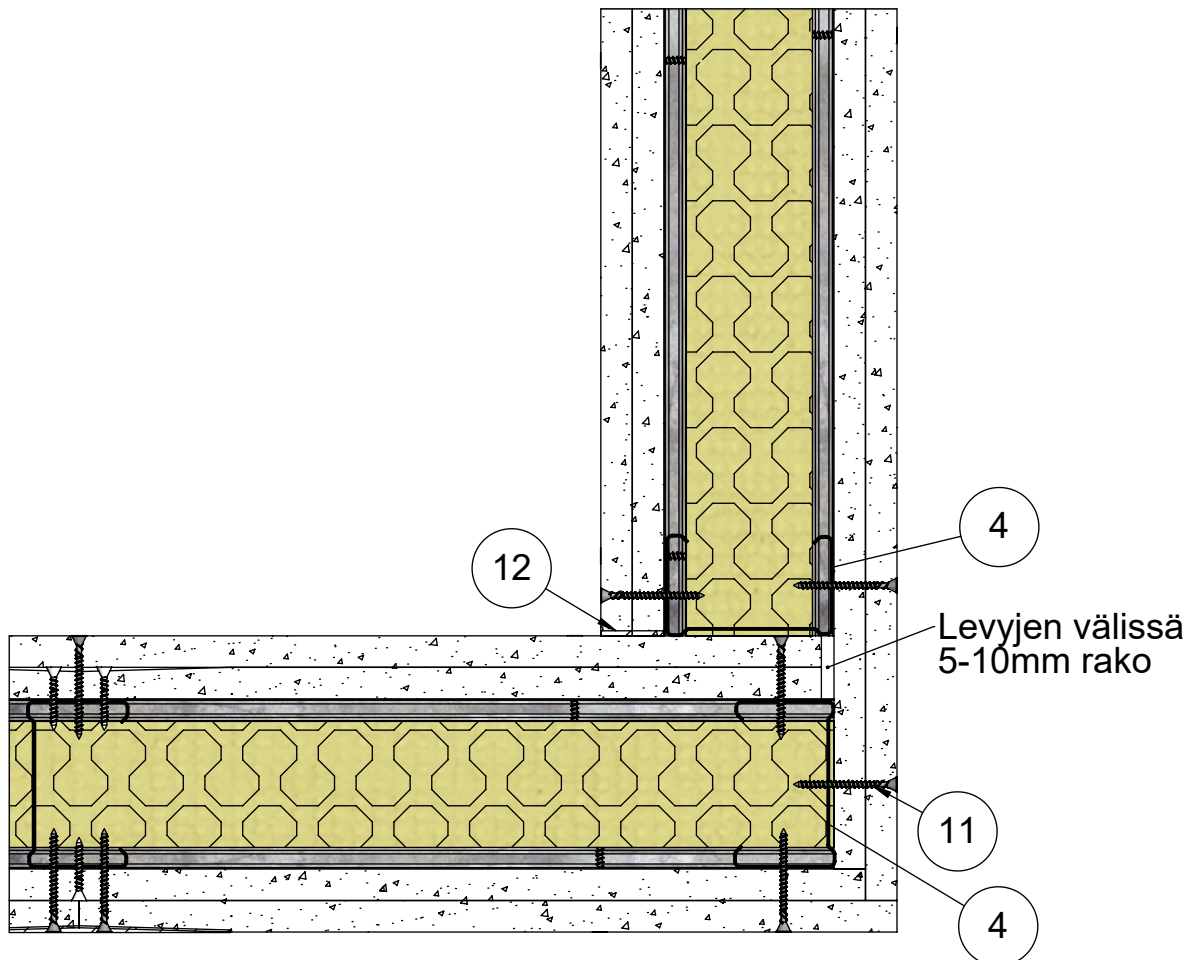

|            |                       |                                 |
|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 14         | Ruuvi                 | Tiuha 25 EK                     |
| 13         | Kisko                 | ML-lattia-/kattokisko SKE 66/37 |
| 12         | Tiiviste              | Palomassa                       |
| 11         | Ruuvi                 | Erikoislevyruuvi 41             |
| 10         | Levy                  | Siniat LaDura Puukuitukipsilevy |
| 5          | Eristevilla           | Mineraalivilla 50mm             |
| 4          | Ranka                 | ML-LPR 66/40                    |
| 3          | Pinnoite              | Saumatasoite                    |
| 2          | Levy                  | Siniat LEK 13 Erikoiskova       |
| 1          | Kisko                 | ML-lattia-/kattokisko SKE 66/55 |
| Osa<br>Pos | Kuvaus<br>Description | Spesifikaatio<br>Specification  |

|                       |              |                                      |                   |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Koodi<br>DET000084_11 | Revisio<br>A | Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin | Mittakaava<br>1:3 |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|