


"TONALITY®"-Julkisivulaattajärjestelmä

- ① "TONALITY®"-Julkisivulaatta
- ② "TONALITY®"-BAS kiskojärjestelmä
- ③ "TONALITY®"-Suojaus irtoamista vastaan
- ④ Rankajärjestelmä: alumiini T-profiili (valmistajan ohjeiden mukaan)
- ⑤ Rankajärjestelmä: metallinen seinäkiinnike (valmistajan ohjeiden mukaan)

MUOTOLEVY
RAKENUSTUOTTEET

"TONALITY®"-Julkisivulaatta
BAS kiskojärjestelmä
Rakenneleikkaus ja
vaihtoehtoiset saumat

Nro. BAS 200-01

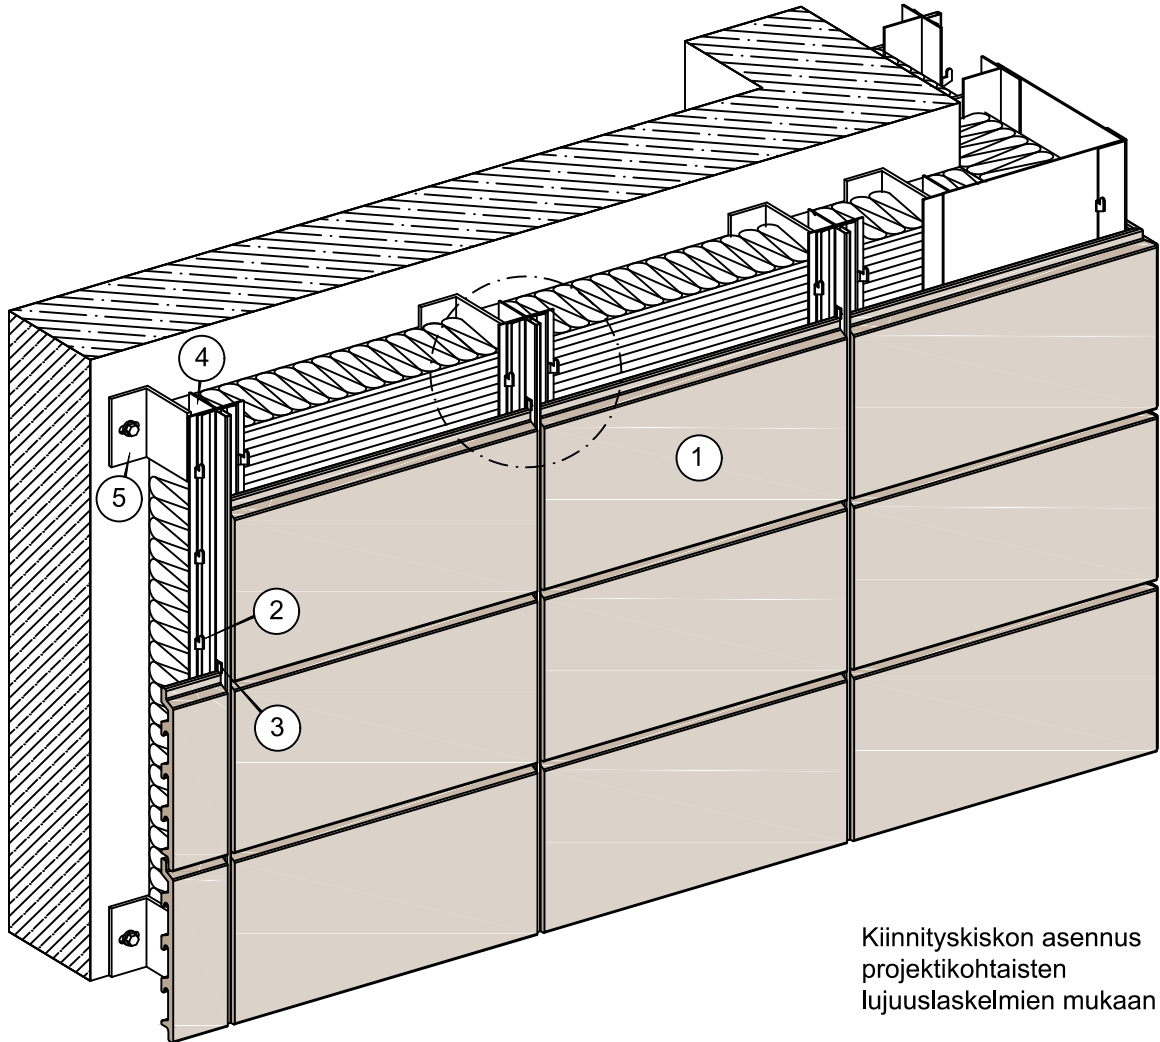





Kiinnityskiskon asennus
projektikohtaisten
lujuuslaskelmien mukaan

Saumaprofiili, yhtenäinen
"standardi"
sauma 8 mm

Saumaprofiili, yhtenäinen
"tasan laatan reunan kanssa"
sauma 8 mm

Ohutsaumaprofiili
20 mm paksuus
sauma 2 mm

Ohutsaumaprofiili
"tasan laatan reunan kanssa"
sauma 2 mm



BAS kiskojärjestelmä