


Tuote Equitone	Rakennedetalji	Paloluokka
Ruuvikiinnitys puurankaan	Ulkokulmaliittymä	Ääniluokka

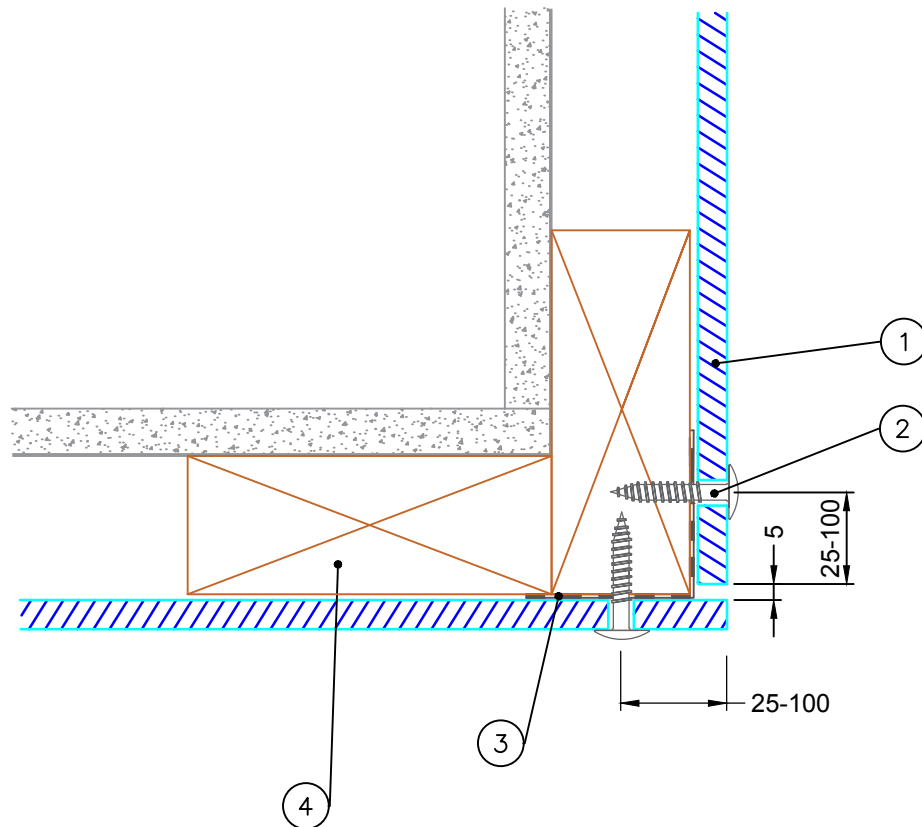

				Osa	Kuvaus
				1	Julkisivulevy (Equitone)
				2	Puurankaruuvi (Huom! Pictura ja Natura Pro vaativat holkin porattuihin reikiin)
Rakennuksen korkeus, metriä	0-10	10-20	20-50	3	Tiiviste (EPT musta/TPE valkoinen 90mm)
Minimi tuuletusväli	≥20mm	≥25mm	≥30mm	4	Puuranka (kyllästämätön)
Pieneläinverkon ilman läpäisevyys minimi ≥50%					

Koodi DOC00117	Revisio B	pvm 14.8.2018	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-------------------	--------------	------------------	--------------------------------------	-------------------